


4L KÖŞELİ TENEKE

1L / 5L

TEMEL ÖZELLİKLER

GIDAYLA TEMASA UYGUN KÖŞELİ TENEKE AMBALAJ
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

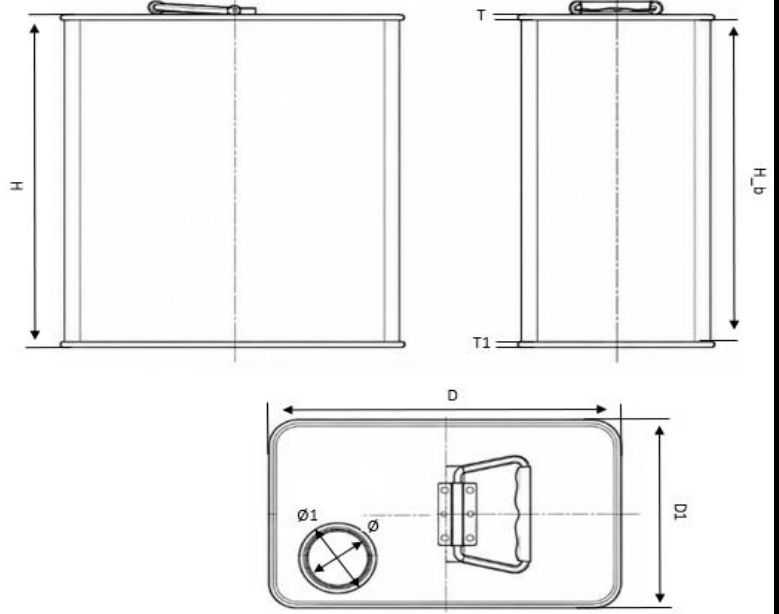

TEKNİK ÖZELLİKLER

	DEĞER	TOLERANS
Nominal Hacim L, (Min / Max)	1 / 5	-
Ebatlar, mm (En / Boy)	104 x 167	±1 mm
Yükseklik (H), mm (min/max)	100 / 315	±2 mm
Gövde Kalınlığı, mm	0,25	±%5
Alt Kalınlık, mm	0,25	±%5
Kapak Kalınlığı, mm	0,25	±%5
Gıda Uygunluğu	✓	
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒
	Kapak	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her İki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK / BİLEŞEN

Kapak Tipi	Pratik kapak
Sızdırmazlık Contası	Sentetik kauçuk
Kulp	Plastik kulp

AMBALAJ & LOJİSTİK

TIR		40'KONTEYNER	
ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
441	11.466	441	9261



SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr



RECYCLABLE
STEEL



FOOD CONTACT
SAFE*



MADE IN
TÜRKİYE

