


2L / 5L KÖŞELİ TENEKE

2L / 5L

TEMEL ÖZELLİKLER

GIDAYLA TEMASA UYGUN KÖŞELİ TENEKE AMBALAJ
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

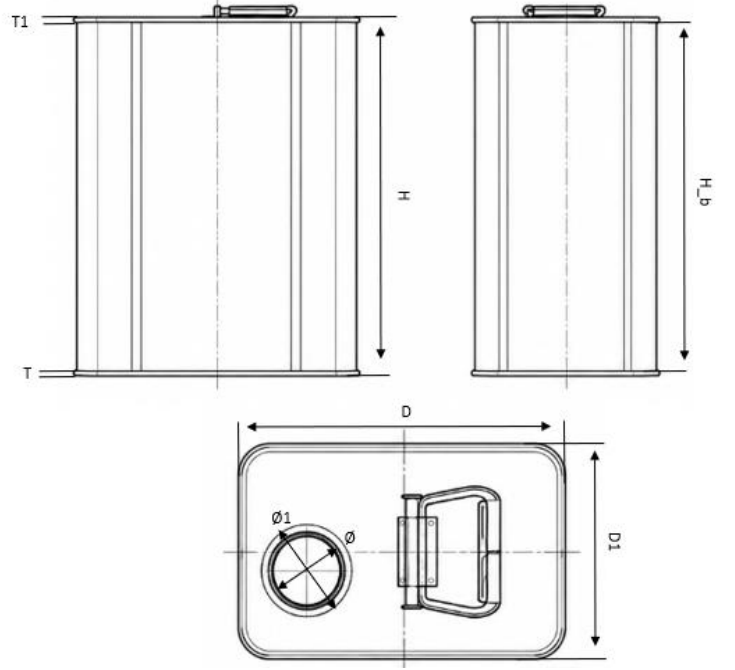

TEKNİK ÖZELLİKLER

	DEĞER	TOLERANS
Nominal Hacim, L (min / max)	2 / 5	-
Ebatlar, mm (En / Boy)	118 x 152	±1 mm
Yükseklik (H), mm (min/max)	145 / 330	±2 mm
Gövde Kalınlığı, mm	0,22	±%5
Alt Kalınlık, mm	0,25	±%5
Kapak Kalınlığı, mm	0,25	±%5
Gıda Uygunluğu	✓	
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒
	Kapak	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her İki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK / BİLEŞEN

Kapak Tipi	32mm / 42mm pratik kapak
Sızdırmazlık Contası	Sentetik kauçuk
Kulp	Plastik kulp

AMBALAJ & LOJİSTİK

TIR		40'KONTEYNER	
ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
448	11.648	448	9.408



SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr



RECYCLABLE
STEEL



FOOD CONTACT
SAFE*



MADE IN
TÜRKİYE



DOSB 2.Kısım D-2006 Sok. No.4
Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE



+90 262 754 0110 pbx



info@ugurteneke.com.tr