


18L KÖŞELİ TENEKE

10L / 18L

TEMEL ÖZELLİKLER

ADR ONAYLI,
SIVI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINA UYGUN,
GIDAYLA TEMASA UYGUN KÖŞELİ TENEKE AMBALAJ
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

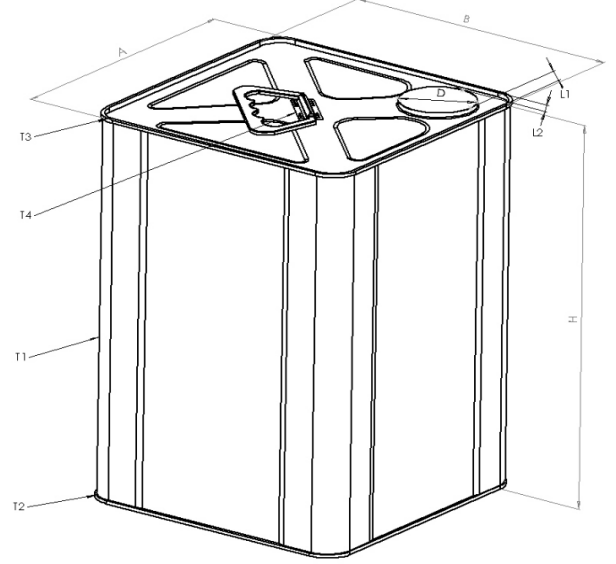

TEKNİK ÖZELLİKLER

	DEĞER	TOLERANS
Nominal Hacim, L (min / max)	10 / 18	-
Ebatlar, mm (En / Boy)	235 x 235	±1 mm
Yükseklik (H), mm (min/max)	230 / 395	±2 mm
Gövde Kalınlığı, mm (min/max)	0,28 / 0,32	±%5
Alt Kalınlık, mm (min/max)	0,30 / 0,32	±%5
Kapak Kalınlığı, mm (min/max)	0,30 / 0,32	±%5
Gıda Uygunluğu	✓	
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒
	Kapak	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her iki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK / BİLEŞEN

Kapak Tipi	Pratik kapak
Sızdırmazlık Contası	Sentetik kauçuk
Kulp	Plastik kulp

AMBALAJ & LOJİSTİK

TIR		40'KONTEYNER	
ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
140	3640	140	2940



SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr



UN
APPROVED



RECYCLABLE
STEEL



FOOD CONTACT
SAFE*



MADE IN
TÜRKİYE

