


2,5L YUVARLAK TENEKE KUTU, GEÇME KAPAKLI - 32mm / 42mm PRATİK KAPAKLI

0,5L / 3L

TEMEL ÖZELLİKLER

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
GIDAYLA TEMASA UYGUN TENEKE KUTU

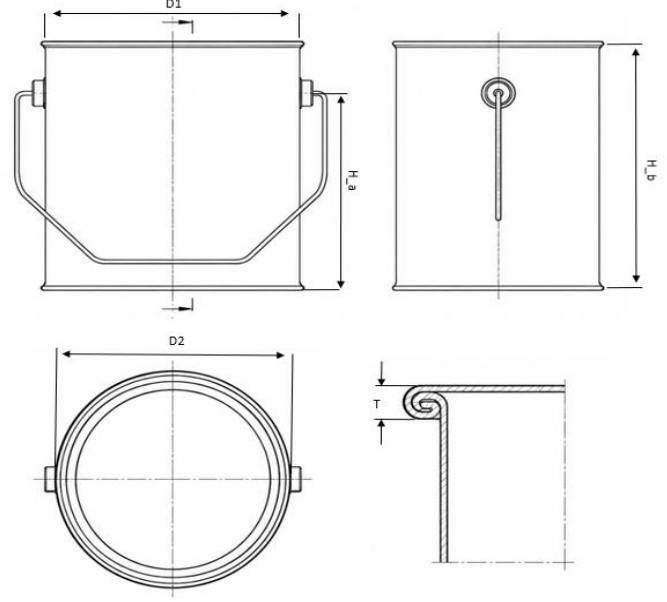

TEKNİK ÖZELLİKLER

		DEĞER	TOLERANS	
Nominal Hacim L (min/max)		0,5 / 3	-	
Çap,mm		153	±1 mm	
Yükseklik (H), mm (min/max)		50 / 300	±2 mm	
Gövde Kalınlığı, mm		0,25	±%5	
Alt Kalınlık, mm		0,25	±%5	
Kapak Kalınlığı, mm		0,25	±%5	
Gıda Uygunluğu		✓		
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı	Lak	Naturel
		☒	☒	☒
	Kapak	Ofset Baskı	Lak	Naturel
		☒	☒	☒

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her İki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK/BİLEŞEN

Kapak Tipi	Geçme Kapak 32mm / 42mm delikli
Sızdırmazlık Contası	Sentetik kauçuk
Kulp	Kulpsuz Tel kulp Plastik Kulp

AMBALAJ & LOJİSTİK

TIR		40'KONTEYNER	
ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
539	12.936	539	10.241



SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr



RECYCLABLE
STEEL



FOOD CONTACT
SAFE*



MADE IN
TÜRKİYE



DOSB 2.Kısım D-2006 Sok. No.4
Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE



+90 262 754 0110 pbx



info@ugurteneke.com.tr