
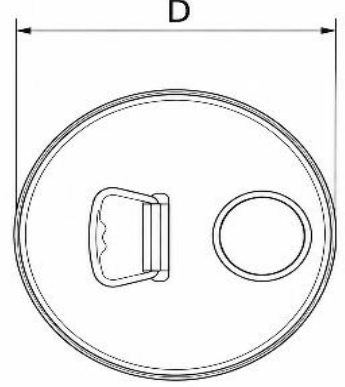


6L YUVARLAK, PRATİK KAPAKLI TENEKE KUTU

6L

TEMEL ÖZELLİKLER

ADR ONAYLI, KONİK DİZAYN, İSTİFLENEBİLİR,
SIVI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINA UYGUN,
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
GIDAYLA TEMASA UYGUN TENEKE KUTU

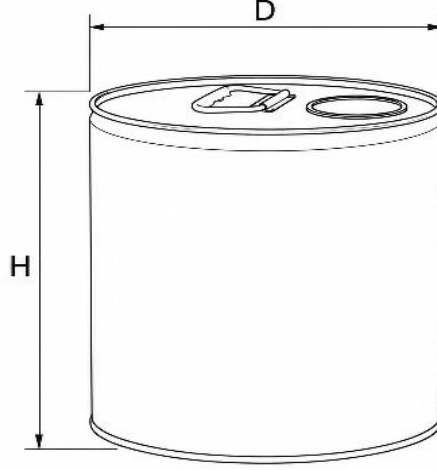

TEKNİK ÖZELLİKLER

	DEĞER	TOLERANS		
Nominal Hacim L	6L	-		
Çap, mm (Alt / Üst)	216 / 210	±1 mm		
Yükseklik (H), mm (min/max)	212 / 235	±2 mm		
Gövde Kalınlığı, mm	0,25 / 0,28	±%5		
Alt Kalınlık, mm	0,25 / 0,28	±%5		
Kapak Kalınlığı, mm	0,25 / 0,28	±%5		
Delik Çapı, mm	42,25	±0,05		
UN Sertifikasyon	✓			
 /1A1/Y1,2/100/üretim yılı son iki hane/I/CSI95720UGUR08				
 /1A1/Y1,2/100/üretim yılı son iki hane/I/CSI116721UGUR16				
Gıda Uygunluğu		✓		
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı	Lak	Naturel
		☒	☒	☒
	Kapak	Ofset Baskı	Lak	Naturel
		☒	☒	☒

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her İki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK / BİLEŞEN

Kapak Tipi	Pratik Kapak
Sızdırmazlık Contası	Sentetik Kauçuk
Tutacak	Plastik Kulp

AMBALAJ & LOJİSTİK

TIR		40'KONTEYNER	
ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
125	6.500	125	5.250

SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr

UN
APPROVEDRECYCLABLE
STEELFOOD CONTACT
SAFE*MADE IN
TÜRKİYEDOSB 2.Kısım D-2006 Sok. No.4
Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE

+90 262 754 0110 pbx



info@ugurteneke.com.tr