


1L YUVARLAK TENEKE KUTU, 32mm / 42mm PRATİK KAPAKLI

0,5L / 1L

TEMEL ÖZELLİKLER

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
GIDAYLA TEMASA UYGUN TENEKE KUTU

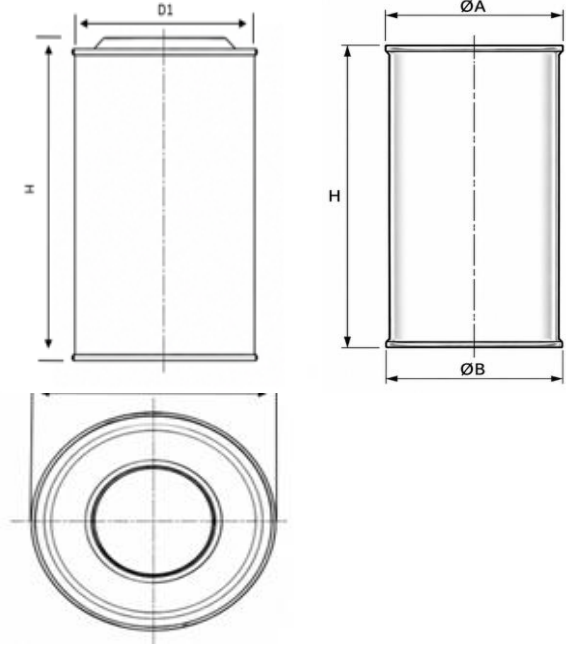

TEKNİK ÖZELLİKLER

	DEĞER	TOLERANS
Nominal Hacim L (min / max)	0,5 / 1	-
Çap,mm	84	±1 mm
Yükseklik (H), mm (min/max)	40 / 300	±2 mm
Gövde Kalınlığı, mm	0,22	±%5
Alt Kalınlık, mm	0,22	±%5
Kapak Kalınlığı, mm	0,25	±%5
Gıda Uygunluğu	✓	
Baskı seçenekleri	Gövde	Ofset Baskı ☒ Lak ☒ Naturel ☒
	Kapak	Ofset Baskı ☐ Lak ☒ Naturel ☒

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Metal Türü	Teneke
Standard	EN 10202 Elektrolitik Kalay Kaplı Teneke
Kalay Kaplama Miktarı (Her iki Yüzey)	2.8 g/m ² / 2.8 g/m ²

KAPAK/BİLEŞEN

Kapak Tipi	32mm / 42mm delikli
Sızdırmazlık Contası	Sentetik kauçuk
Kulp	-

AMBALAJ & LOJİSTİK

TIR		40'KONTEYNER	
ADET / PALET	ADET / TIR	ADET / PALET	ADET / KONT.
840	40.320	840	31.920



SCAN FOR MORE
INFORMATION

www.ugurteneke.com.tr



RECYCLABLE
STEEL



FOOD CONTACT
SAFE*



MADE IN
TÜRKİYE

